

# 発光角度 360度 圧倒的な 明るさ



意匠登録出願中

夜間の作業現場で威力を発揮する

## 円柱形LED充電式投光器

最新型のLEDを搭載！

充電式なので発電機やコンセントは不要、家で充電可能。  
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。  
省電力LEDで大幅節電、IP65防塵・防水 耐久仕様なので  
野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。

**3段階の調光式！**

20W・連続 8H・16H・36H

40W・連続 8H・16H・36H



40W本体



20W本体



※写真はイメージです

夜間の作業現場で威力を発揮する

# 円柱形LED充電式投光器


意匠登録出願中

コードレス充電式

3段階調光式

発光角度360度

IP65 防塵・防水対応

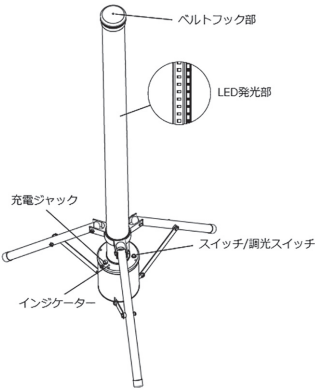

高輝度LEDライトを搭載！  
夜間の工事現場を明るく照らす。





※写真はイメージです



《本体仕様》

仕様	20W	40W	
品番	GD-UP20	GD-UP40	
LED寿命	40,000時間	40,000時間	
色温	5500-6000K	5500-6000K	
電池	18.5V 6.6Ah	18.5V 13.2Ah	
充電時間	約4時間	約7時間	
使用時間	100%発光：約 8時間 50%発光：約16時間 30%発光：約36時間	100%発光：約 8時間 50%発光：約16時間 30%発光：約36時間	
全光束	1900lm	3500lm	
充電電圧	DC24V	DC24V	
防水レベル	IP65	IP65	
使用条件	温度-20~55℃、相対湿度0-90%	温度-20~55℃、相対湿度0-90%	
枠の材質	アルミ合金	アルミ合金	
本体カラー	イエロー	イエロー	
外観寸法	φ860×837mm	φ860×1125mm	
重量	3.04kg	3.9kg	
ACアダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	出力	24V/2A	24V/2A
	重量	0.26kg	0.26kg
包装	1台/箱	1台/箱	

《本体寸法 (mm)》



20W



40W

お問い合わせ



株式会社ネクセル <http://www.nexcell.co.jp>

本社・工場 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町36-4-3  
TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

東京営業所 〒197-0814 東京都あきる野市二宮 2235-16  
TEL 042-518-7429 FAX 042-518-7429



RoHS

※掲載製品の外観・仕様は、改良の為変更する場合がありますのでご了承ください。  
※掲載写真は印刷色の為、現品との色合いが若干異なることがあります。  
※掲載製品の委細については、取扱店または当社にお尋ねください。